

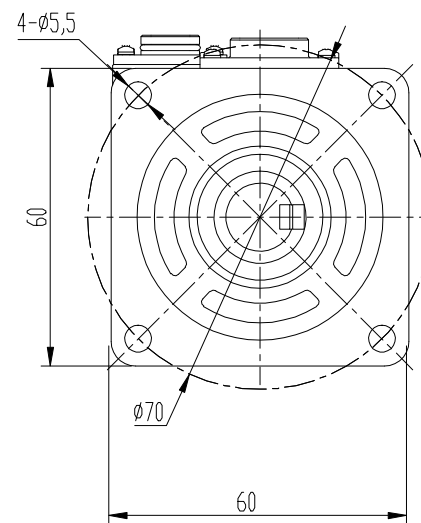






电 机 参 数	
额定电压	220V
额定输出功率	200w
额定转速	3000rpm
最大转速	6000rpm
额定转矩	0.64N·m
峰值转矩	1.91N·m
额定电流	1.7A
峰值电流	5.1A
转子惯量	0.28x10 ⁻⁴ Kg·m
力矩系数	0.376N. m/A
反电势	23V/Krpm
线间电阻 (20℃)	4.45-4.55Ω
线间电感 (20℃)	3.7mH
电气时间常数	1.62ms
编码器规格	锐鹰17位单圈绝对值
绝缘等级	F
防护等级	IP65
冷却方式	自然冷却

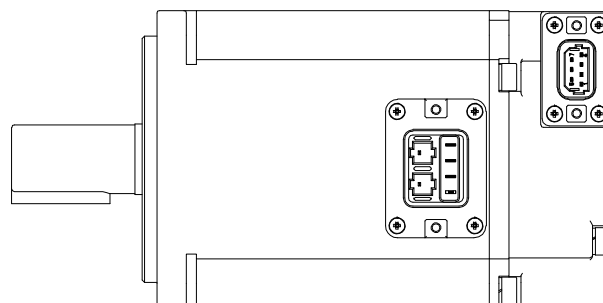

动力线三竹插头接线定义				
插座编号	1	2	3	4
引线定义	U	V	W	PE

编码器线三竹插头接线定义							
插座编号	1	2	3	4	5	6	7
引线定义	PE	E-	E+	SD-	OV	SD+	+5



标记	处数	更改文件名	签 字	日 期	
设 计			日 期		
审 核			日 期		
工 艺			日 期		
批 准			日 期		

200W/220V

杭州贝格达自动化
技术有限公司

电机外形图

60F-B00630WML

图 样 标 记				重 量	比 例
1					1:1
共 张				第 1 张	