
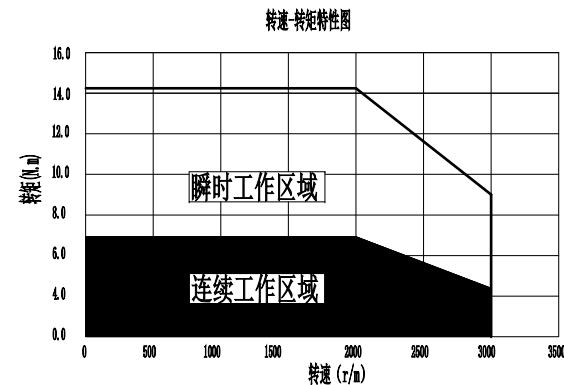




性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	1500
额定电压	V	380
额定电流	A	4.7
峰值电流	A	14.1
额定转速	r/m	2000
额定力矩	N.m	7.16
峰值力矩	N.m	14.32
反电势	V/1000r/m	98
力矩系数	N.m/A	1.52
转子惯量	kg.m ²	9.2×10^{-4}
绕组(线间)电阻	Ω	1.2
绕组(线间)电感	mH	17.8
电气时间常数	ms	14.8

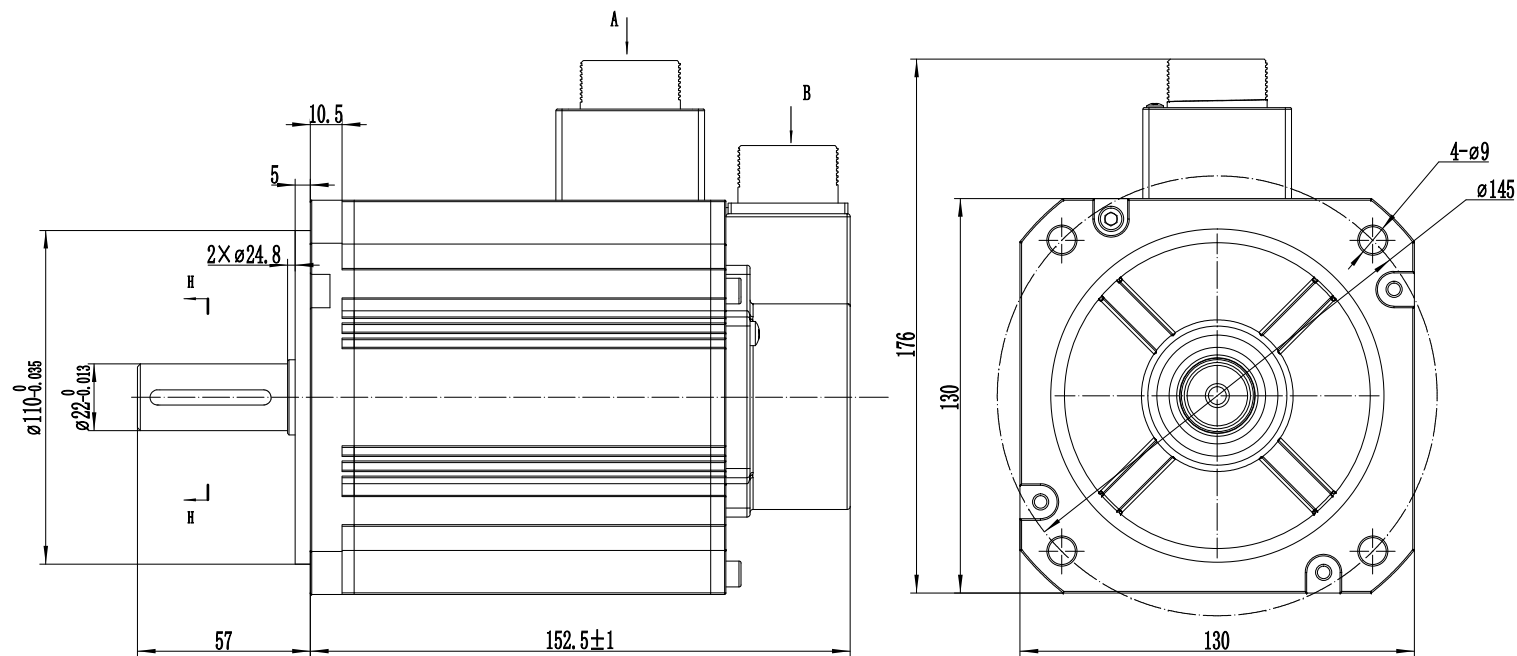

		针脚编号		信号定义		针脚编号		信号定义	
符合ROHS指令		1		PE		1		PE	
G表示关键尺寸		2		U		2		SD+	
Z表示重要尺寸		3		V		3		SD-	
		4		W		4		5V	
						5		0V	
借(通)用件登记						6		\	
年 月 日启用						7		\	
版本号	20210605								

○									杭州贝格达自动化技术有限公司		
○											
○											
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日				外观尺寸图		
设 计			标准化			阶 段 标 记	数 量	比 例	130F-D0820WMH		
审 核											
工 艺			批 准			共 张		第 张			