
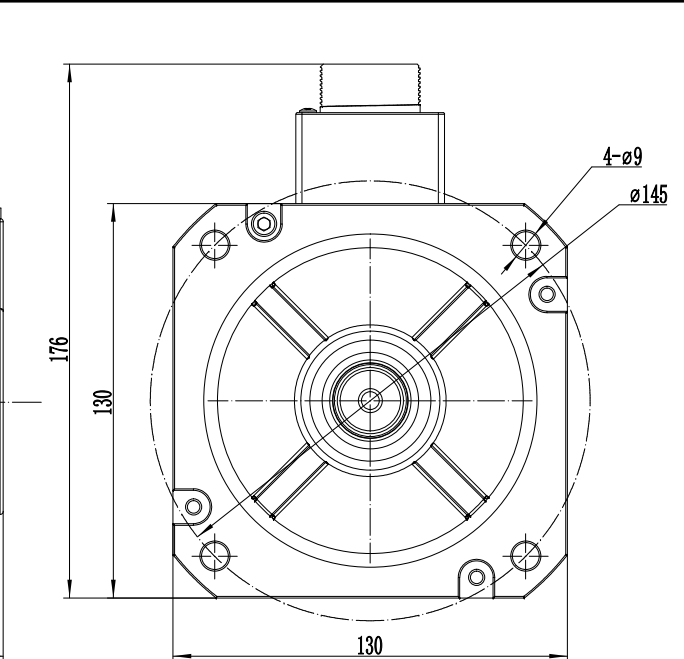
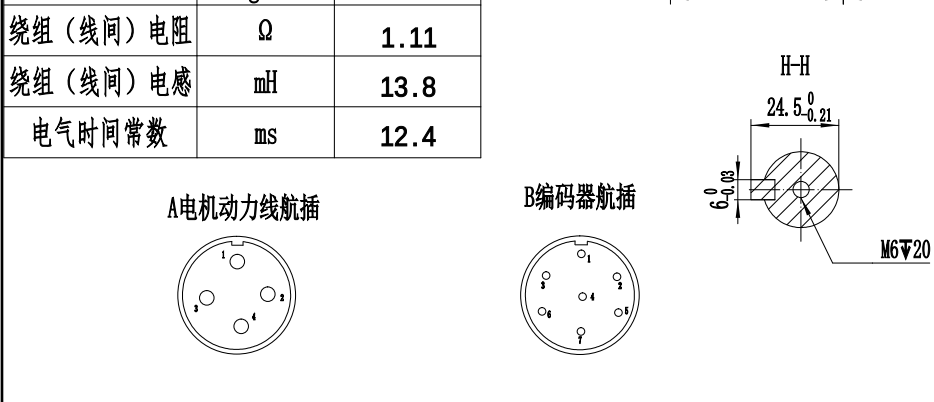
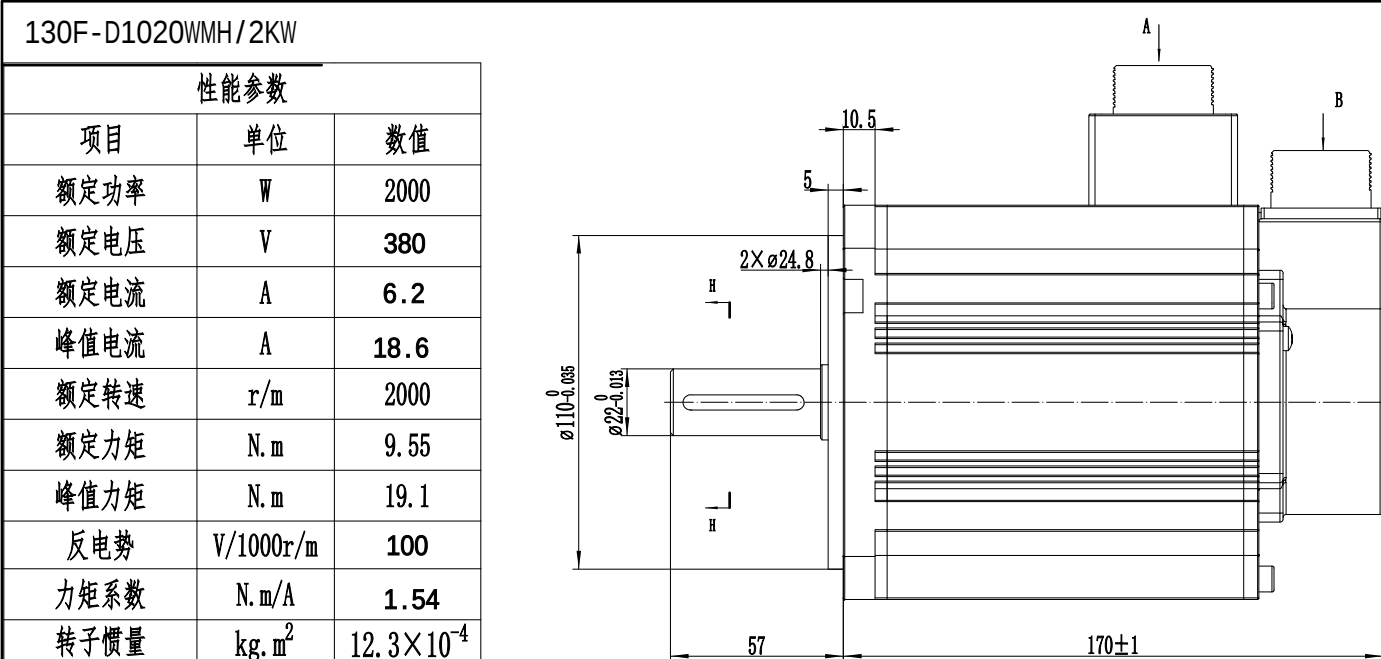
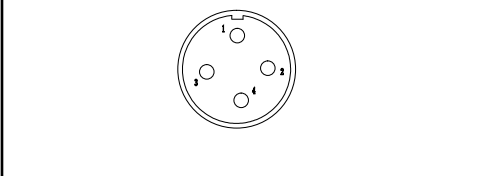



130F-D1020WMH/2KW

性能参数

项目	单位	数值
额定功率	W	2000
额定电压	V	380
额定电流	A	6.2
峰值电流	A	18.6
额定转速	r/m	2000
额定力矩	N.m	9.55
峰值力矩	N.m	19.1
反电势	V/1000r/m	100
力矩系数	N.m/A	1.54
转子惯量	kg.m ²	12.3×10 ⁻⁴
绕组(线间)电阻	Ω	1.11
绕组(线间)电感	mH	13.8
电气时间常数	ms	12.4



按图 按定得正图

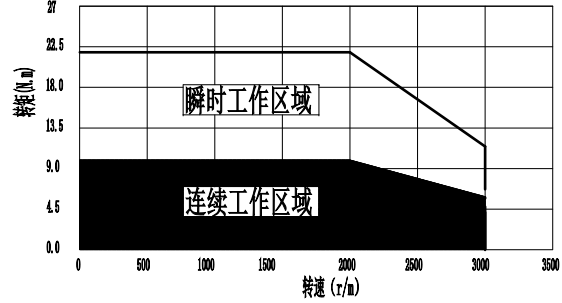

		针脚编号	信号定义	针脚编号	信号定义
符合ROHS指令		1	PE	1	PE
G表示关键尺寸		2	U	2	SD+
Z表示重要尺寸		3	V	3	SD-
		4	W	4	5V
				5	0V
借(通)用件登记				6	\
年 月 日启用				7	\
版本号	20210605				

○									杭州贝格达自动化技术有限公司		
○											
○											
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日				外观尺寸图		
设 计			标准化			阶 段 标 记		数 量	比 例	130F-D1020WMH	
审 核											
工 艺			批 准			共 张		第 张			