



性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	1800
额定电压	V	380
额定电流	A	8.5
峰值电流	A	25.5
额定转速	r/m	1500
峰值转速	r/m	2000
额定力矩	N.m	11.5
峰值力矩	N.m	32.2
反电势	V/1000r/m	92
力矩系数	N.m/A	1.35
转子惯量	kg.m ² ×10 ⁻⁴	21.4
绕组（线间）电阻	Ω	1.1
绕组（线间）电感	mH	8.1
电气时间常数	ms	7.4
极对数		5
重量	kg	8.7

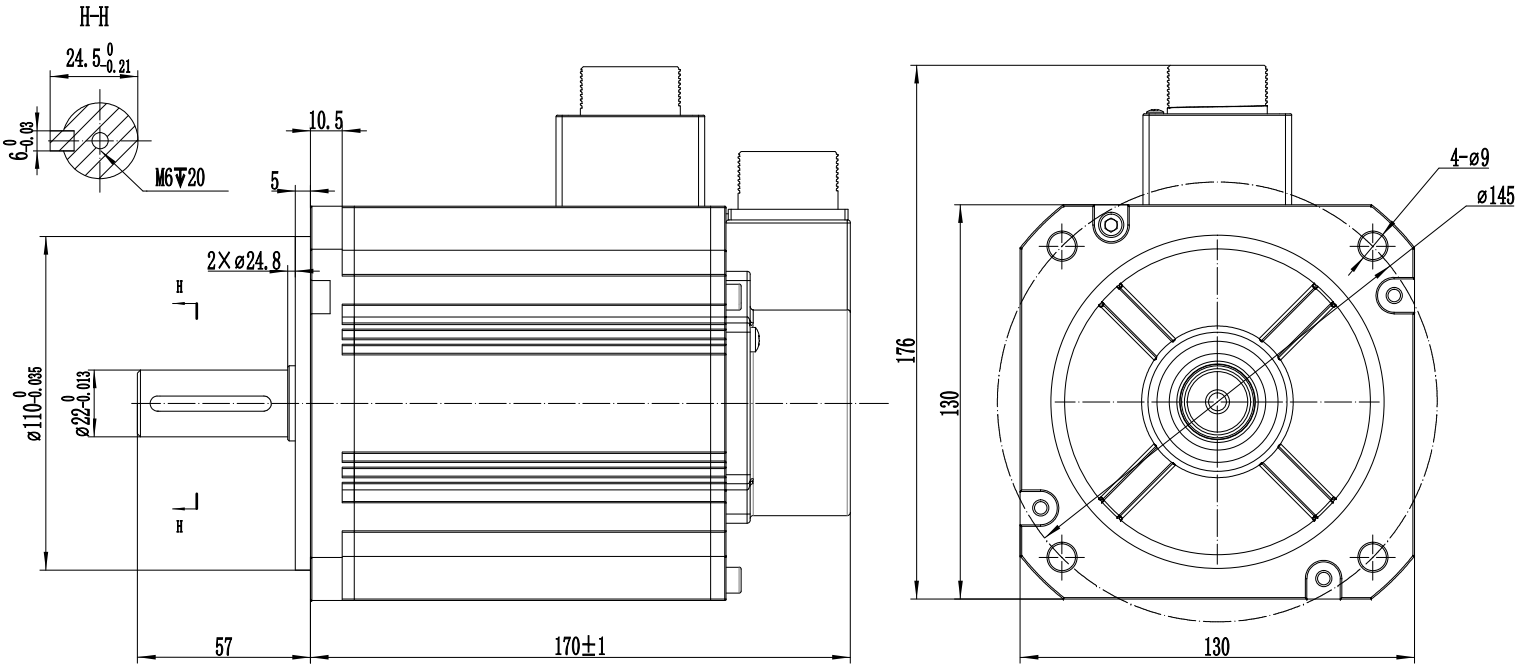


连接器


编码器零点与电机相位关系

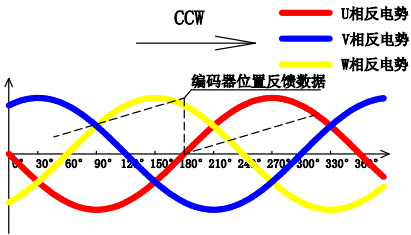


转速-转矩特性图

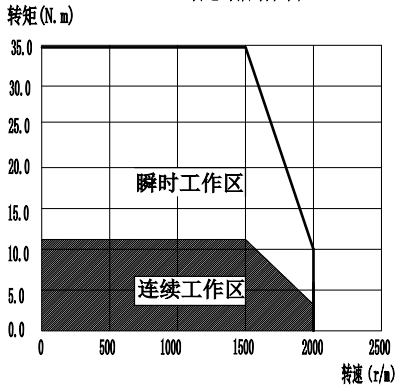

伺服电机的过载保护特性

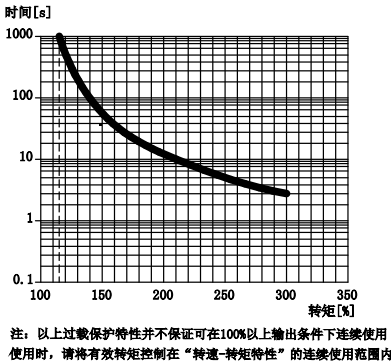


动力线



插座型号	YD28J4Z-E			
针脚编号	1	2	3	4
定义	PE	U	V	W

编码器线



插座型号	YD28J7Z-E						
针脚编号	1	2	3	4	5	6	7
定义	PE	SD+	SD-	5V	0V	E+	E-

○						规格书			杭州贝格达自动化技术有限公司			
○												
○												
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日				电机外形图			
设 计			标准化			阶 段 标 记		数 量	比 例			
审 核										130F-D1115WMH		
工 艺			批 准			共 张		第 张				