

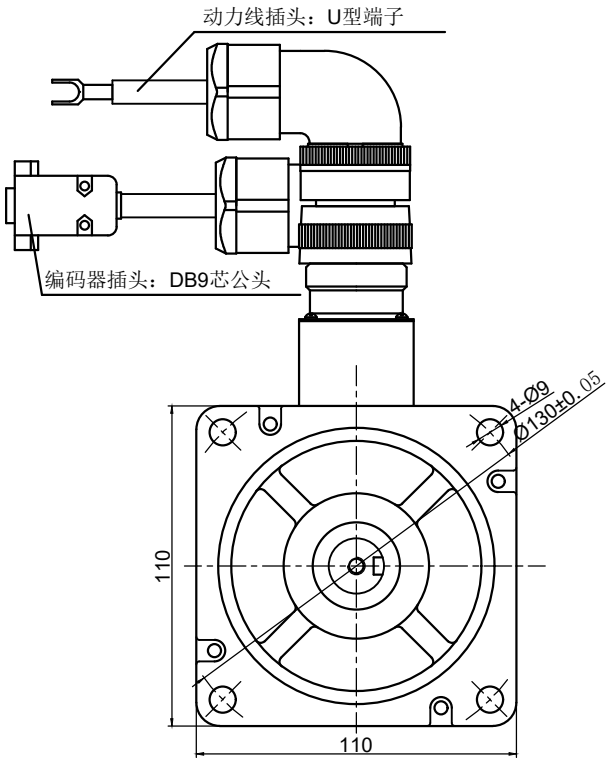


杭州贝格达自动化科技有限公司

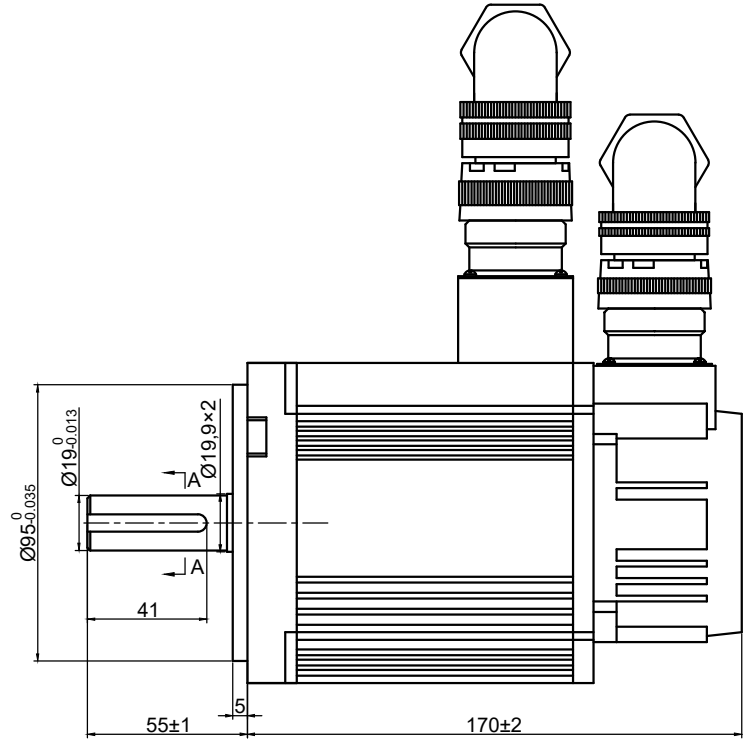

110F-0630NCL性能参数			
性能参数	数值	单位	精度
额定输出功率	1.7	KW	
额定电流	8.2	A	±0.5
额定转速	3000	Rpm	
额定转矩	5.4	N.m	
最高转矩	16.2	N.m	
转子惯量	0.916×10 ⁻³	Kg.m ²	
转矩常数	0.66	N.m/A	
反电势	43	V/1000r/min	±1
线电阻	0.55	Ω	±10%
线电感	2.58	mH	±10%
电气时间常数	4.69	mS	
额定电压	220	V	
极对数	5		
绝缘等级	Class F		
防护等级	IP 65		
使用环境	环境温度: -20℃~+50℃ 环境湿度: 相对湿度<90% (不给霜条件)		



						电机动力线对接头接线顺序							
						颜色	黑	蓝	棕		黄绿		
						定义	U	V	W		PE		
										电机编码器对接头接线顺序			
						位号	外壳	3	4	5	9		
						定义	PE	SD-	SD+	5V	0V		
											外形图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日						110F-0630NC		
设计	签名	年月日	标准化	签名	年月日	阶段标记		重量	比例				
审核													
工艺				批准		共 张 第 张							