



130F-0520WCL/1KW性能列表


性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	1000
额定电压	V	220
额定电流	A	5.8
峰值电流	A	11.6
额定转速	r/m	2000
额定力矩	N.m	4.77
峰值力矩	N.m	9.6
反电势	V/1000r/m	53
力矩系数	N.m/A	0.82
转子惯量	kg.m ²	6.2×10 ⁻⁴
绕组（线间）电阻	Ω	0.85
绕组（线间）电感	mH	12.5
电气时间常数	ms	14.7

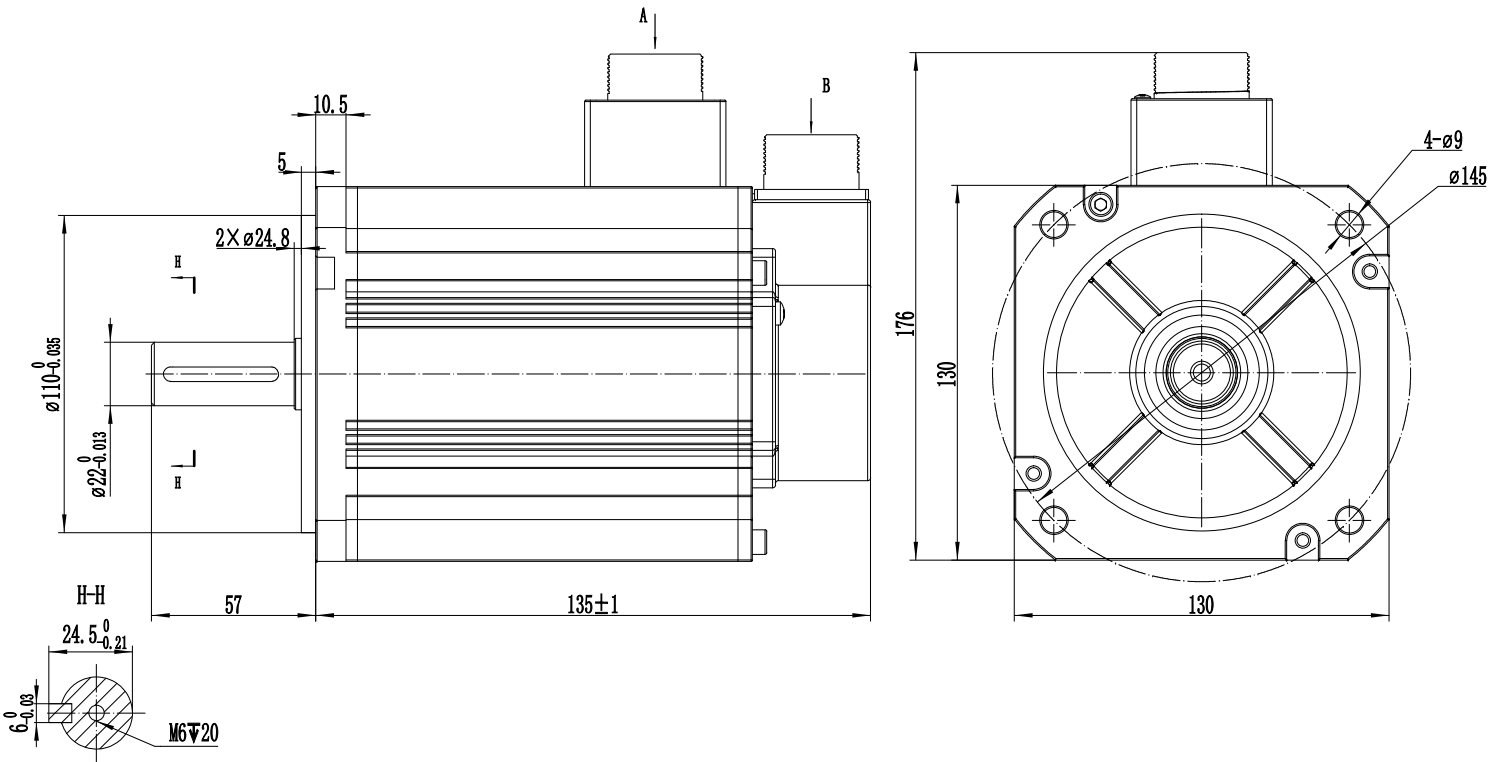

A电机动力线航插




B编码器航插



引脚编号	信号定义
1	PE
2	U
3	V
4	W

引脚编号	信号定义
1	PE
2	SD+
3	SD-
4	5V
5	0V
6	\
7	\

转速-转矩特性图

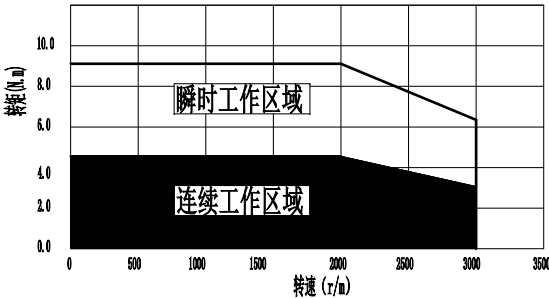

杭州贝格达自动化技术有限公司

○									
○									
○									
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				外观尺寸图
设计			标准化			阶段	标记	数量	比例
审核									
工艺			批准			共	张	第	张

外观尺寸图

130F-0520WCL/1kW