
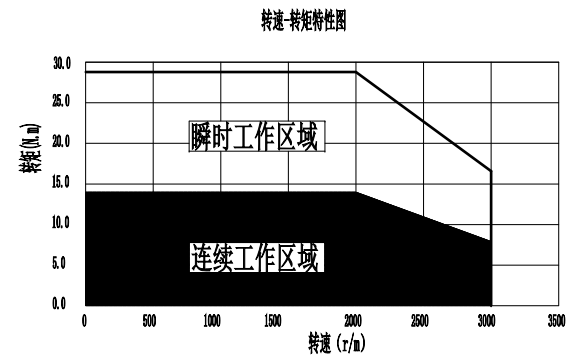
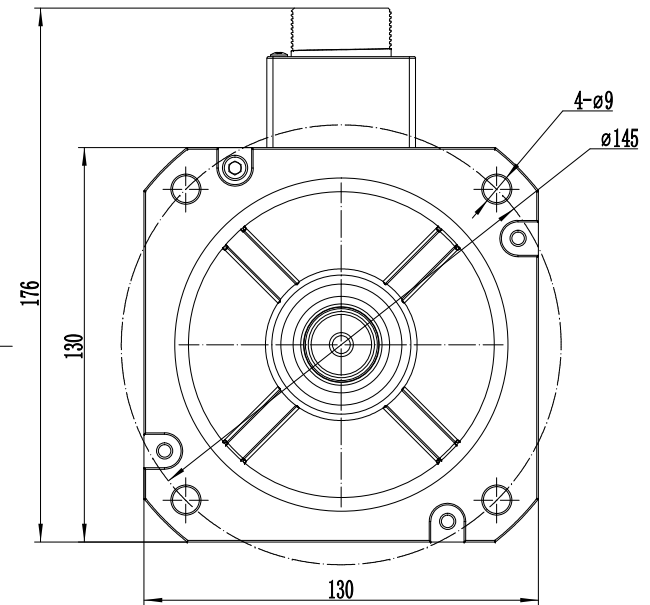
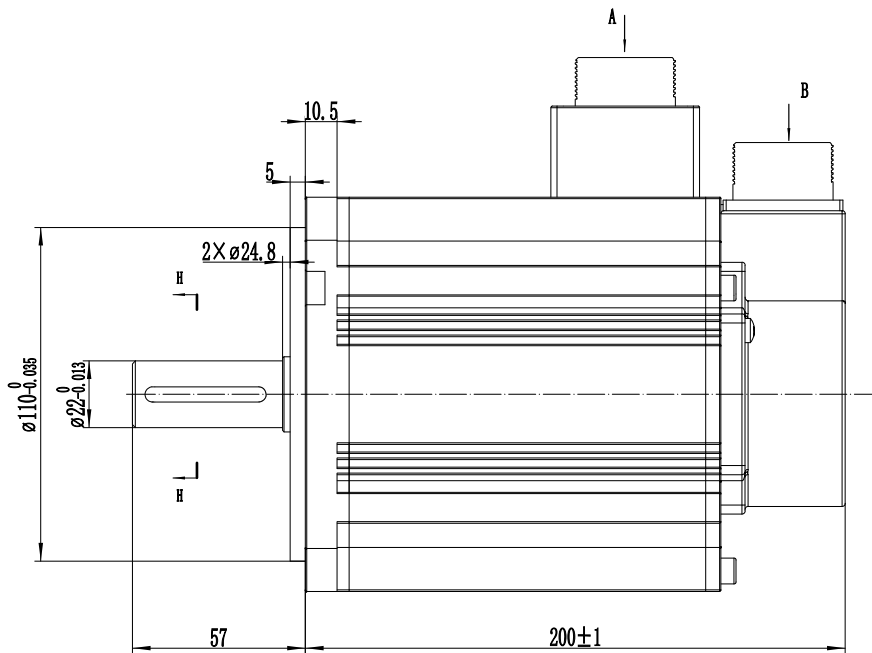




130F-1520WCL/3KW性能参数

性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	3000
额定电压	V	220
额定电流	A	16.5
峰值电流	A	33
额定转速	r/m	2000
额定力矩	N.m	14.3
峰值力矩	N.m	28.6
反电势	V/1000r/m	55
力矩系数	N.m/A	0.87
转子惯量	kg.m ²	18.8×10^{-4}
绕组(线间)电阻	Ω	0.31
绕组(线间)电感	mH	3.7
电气时间常数	ms	11.9



		针脚编号		信号定义		针脚编号		信号定义	
符合ROHS指令		1		PE		1		PE	
G表示关键尺寸		2		U		2		SD+	
Z表示重要尺寸		3		V		3		SD-	
		4		W		4		5V	
						5		0V	
						6		\	
						7		\	
借(通)用件登记									
年 月 日启用									
版本号	20210605								

杭州贝格达自动化技术有限公司

○											
○											
○											
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日						
设 计			标准化			阶 段 标 记	数 量	比 例	130F-1520WCL/3KW		
审 核											
工 艺			批 准			共 张		第 张			