



符合ROHS指令
G表示关键尺寸
Z表示重要尺寸

性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	kW	4.4
额定电压	V	380
额定电流	A	10.5
峰值电流	A	31.5
额定转速	r/min	1500
最高转速	r/min	2000
额定力矩	N.m	28.4
峰值力矩	N.m	85.2
反电势	V/krm	160
力矩系数	N.m/A	2.7
转子惯量	kg.m ² ×10 ⁻⁴	88.5
绕组（线间）电阻	Ω	0.73
绕组（线间）电感	mH	8.73
电气时间常数	ms	12
极对数		5
重量	kg	21.1



编码器零点与电机相位关系

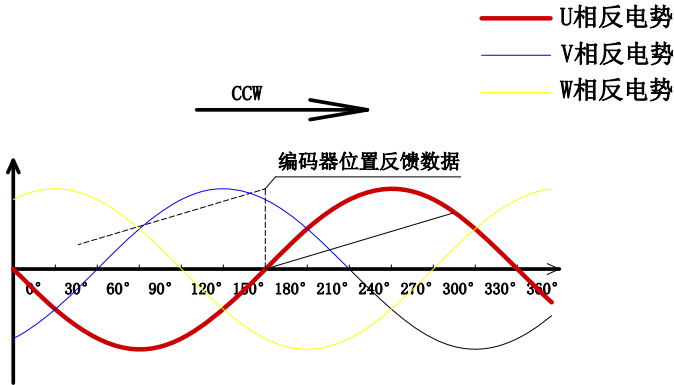

转速-转矩特性图

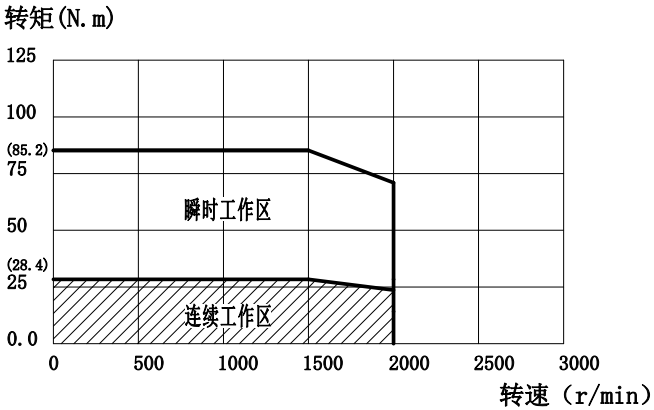

伺服电机的过载保护特性

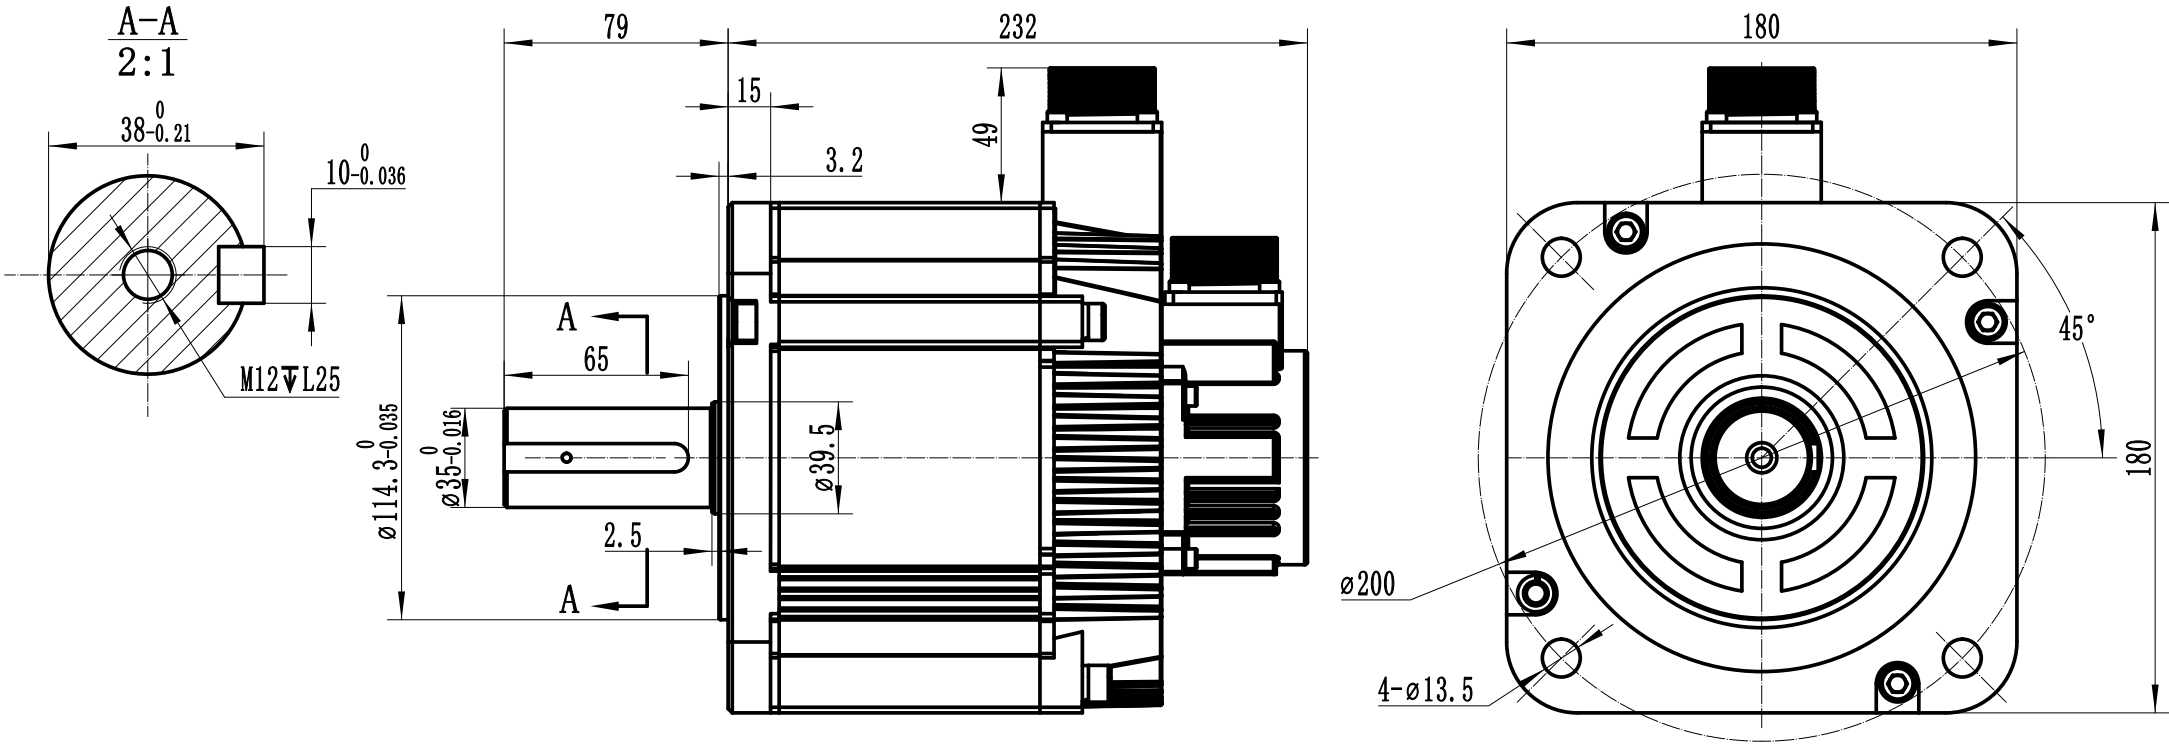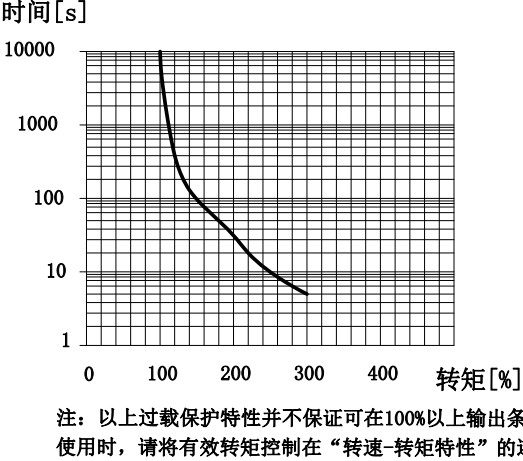

连接器

动力线



插座型号	插头：YD32K4Z			
针脚编号	1	2	3	4
定 义	PE	U	V	W

编码器线



插座型号	插头：YD28KJ7Z						
针脚编号	1	2	3	4	5	6	7
定 义	PE	SD+	SD-	5V	0V	E+	E-

					规格书			杭州贝格达自动化技术有限公司
标记	处数	更改文件号	签 名	日期				
设计			标准化		阶 段 标 记	质 量	比 例	
审核			会签				1:2.5	
工艺			批准		共 1 张	第 1 张		180F-D2815WMH