

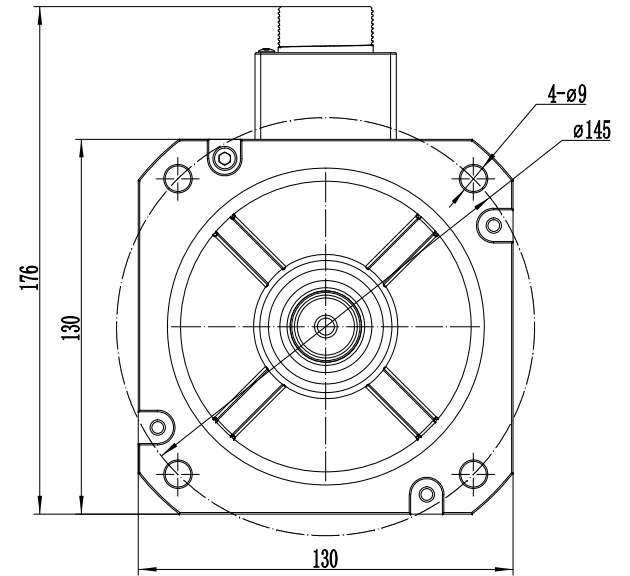


130F-D0520WMH/1KW


性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	1000
额定电压	V	380
额定电流	A	3.5
峰值电流	A	10.5
额定转速	r/m	2000
额定力矩	N.m	4.77
峰值力矩	N.m	9.6
反电势	V/1000r/m	89
力矩系数	N.m/A	1.36
转子惯量	kg.m ²	6.2×10^{-4}
绕组（线间）电阻	Ω	2.1
绕组（线间）电感	mH	28
电气时间常数	ms	13.3

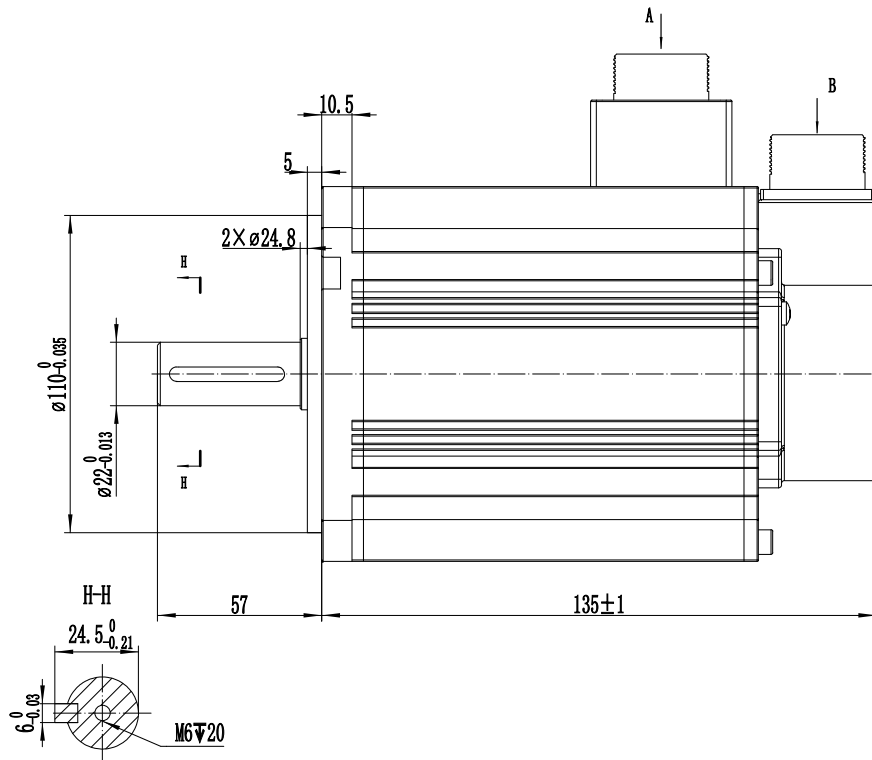

A电机动力线航插




B编码器航插



引脚编号	信号定义
1	PE
2	U
3	V
4	W

引脚编号	信号定义
1	PE
2	SD+
3	SD-
4	5V
5	0V
6	\
7	\

转速-转矩特性图

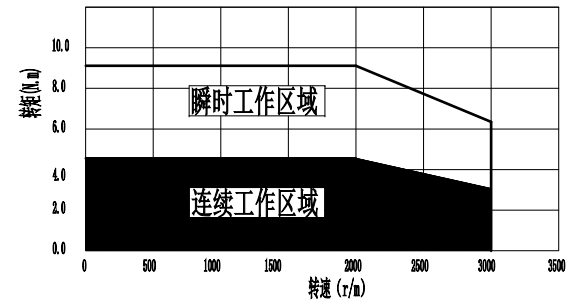

○						杭州贝格达自动化技术有限公司		
○								
○								
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日	外观尺寸图		
设 计			标准化			阶 段 标 记	数 量	比 例
审 核								
工 艺			批 准			共 张	第 张	